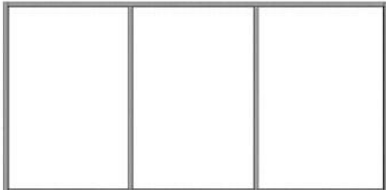


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1


		4 м
		4шт
1	Торцевая полуарка	
		2шт
2	Дверь	
		2шт
3	Дверь узкая	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2



		4 м
		2шт
4	Штанга торцевая соединительная верхняя	
		2шт
5	Перемычка торцевая 147см	
		2шт
6	Штанга торцевая соединительная нижняя	

		4 м	+2м
7	Базовая направляющая		
		2шт	-
8	Соединительная направляющая		
		2шт	2шт
9	Перемычка		
		28шт	14шт
10	Перемычка угловая		
		8шт	4шт

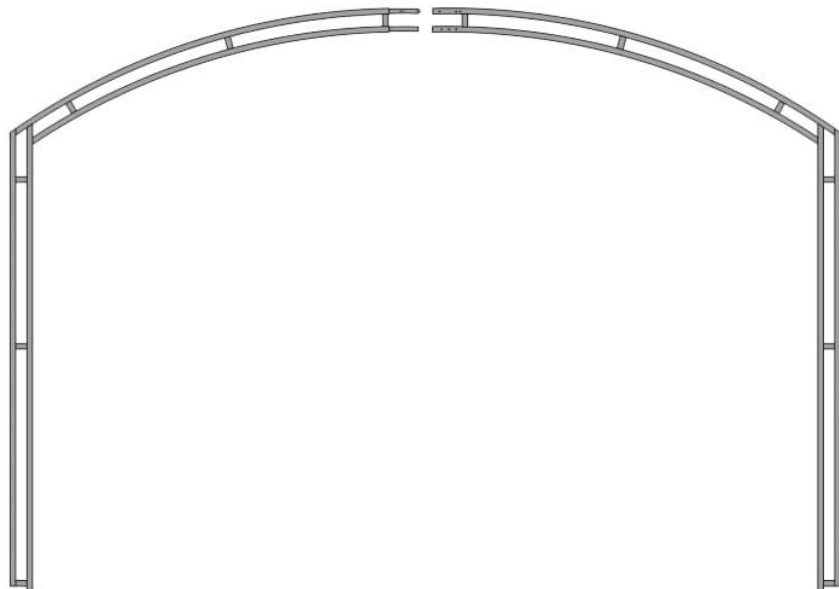4 м	+2м			4 м	+2м
3шт	2шт			3шт	2шт
Полудуга соединительная 11		12 Полудуга			

4 м	+2м			4 м	+2м
90шт	36шт			90шт	36шт
		Болт М6х40 13	14 Гайка М6		
90шт	36шт			84шт	-
		Шайба d6 15	16 Саморез с прессшайбой		
38шт	16шт			4шт	-
		Саморез 5.5х19 17	18 Косынка монтажная		

4 м			4 м
4шт			4шт
	Упор двери 19	20 Фиксатор двери	
8шт			2шт
	Петля 21	22 Ручка двусторонняя	
2шт			2шт
	Крючок накидной 23	24 Язычок	

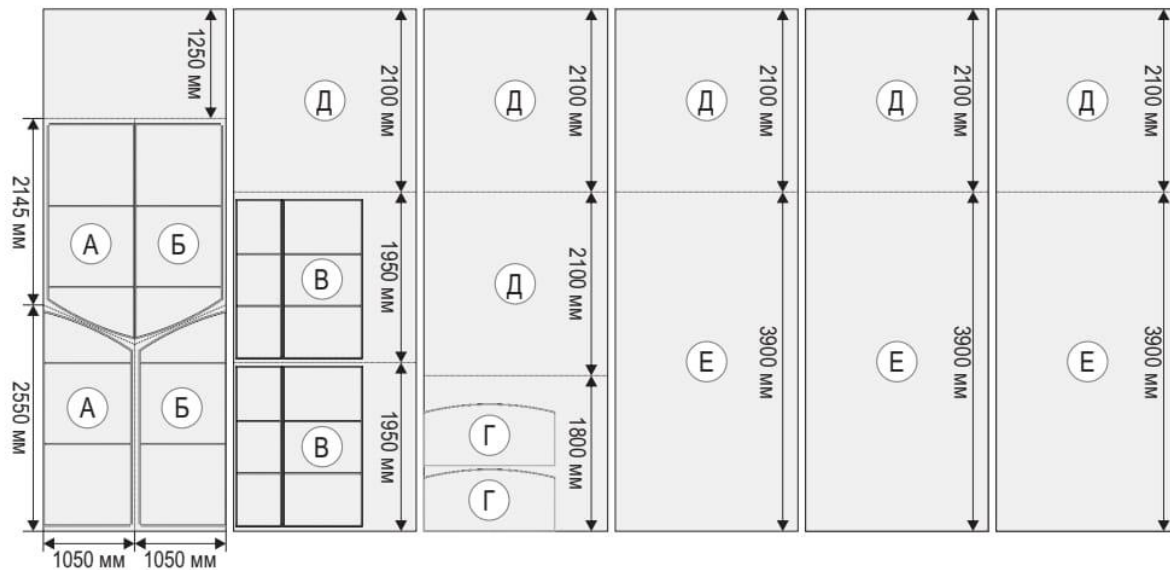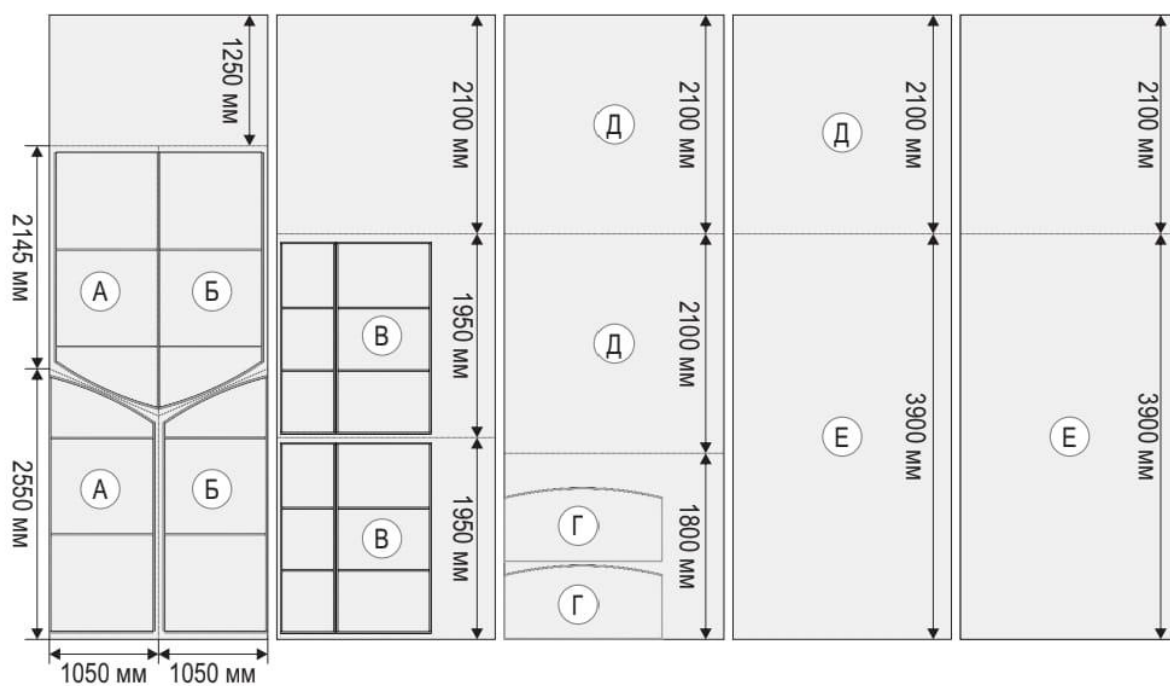

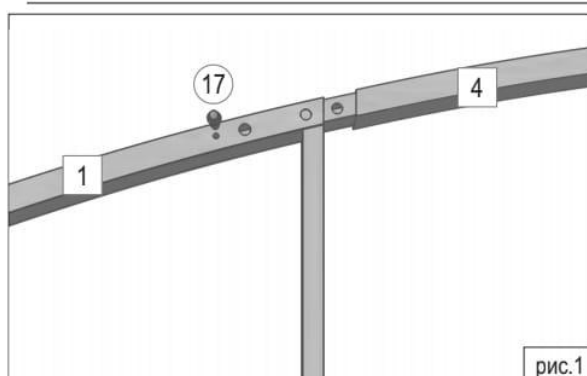
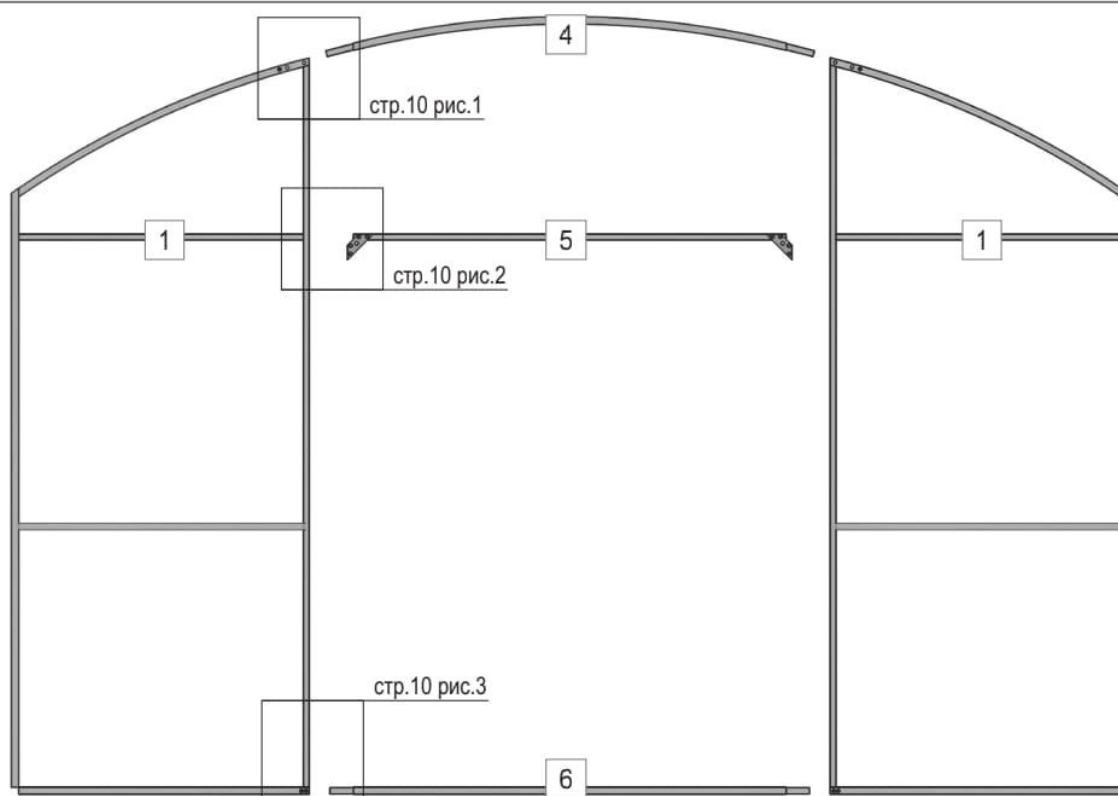


рис.1

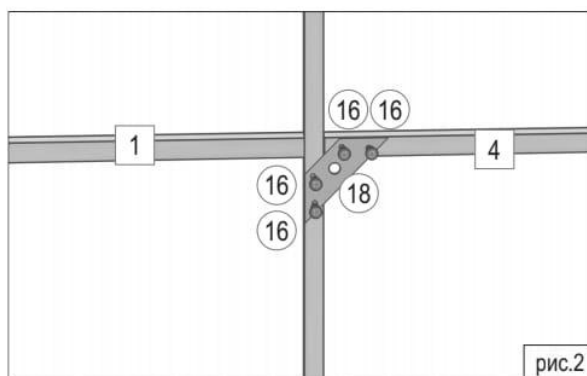


рис.2





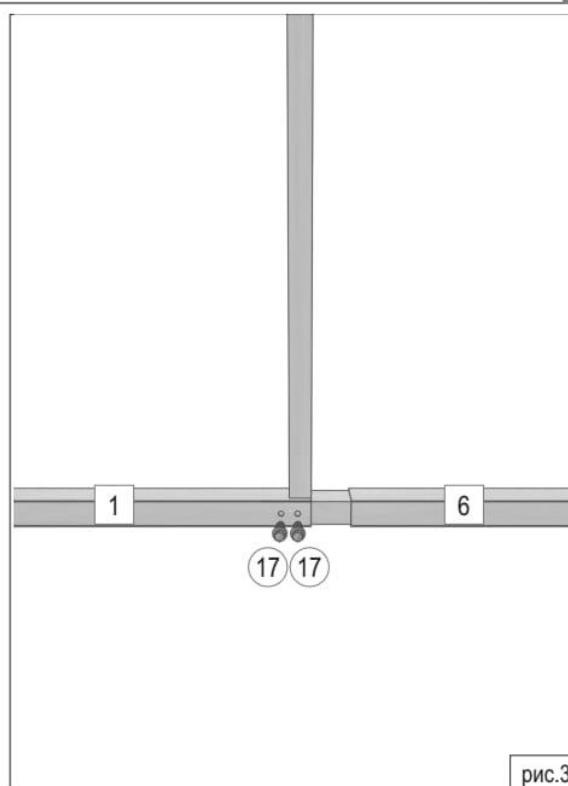


рис.3

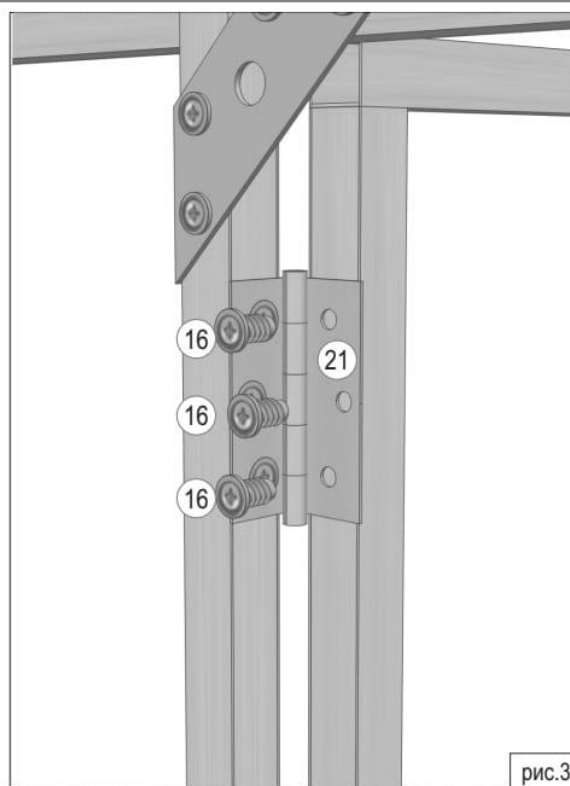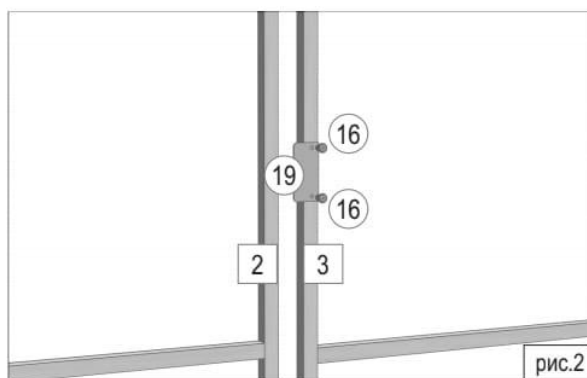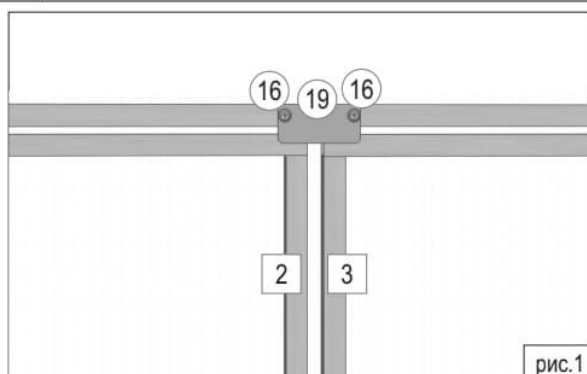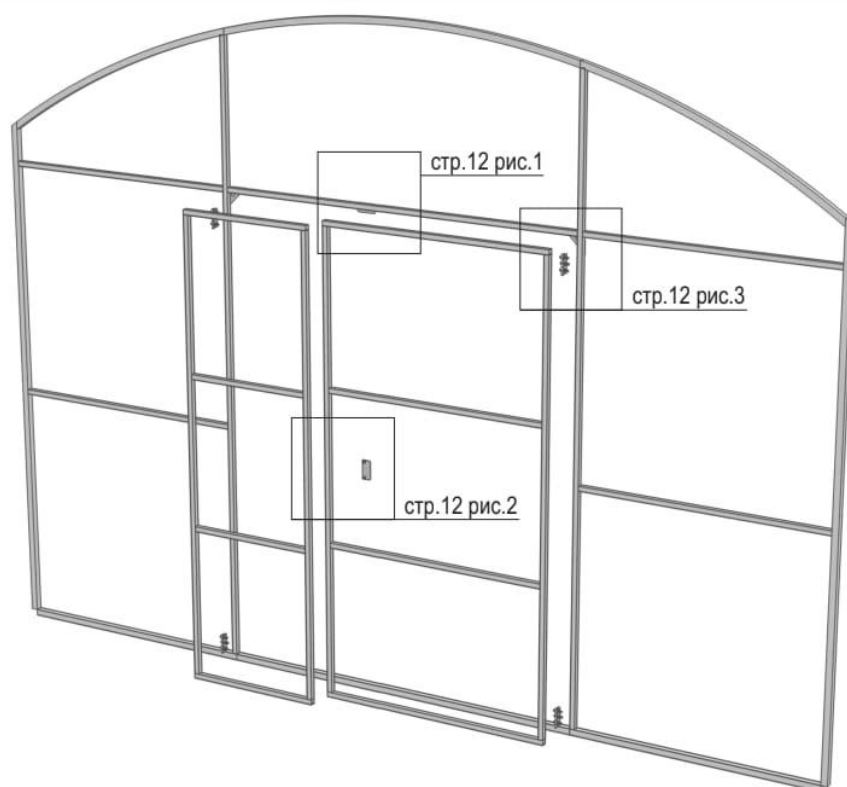


Не забудьте снять защитную плёнку с СПК

Для крепления СПК используются кровельные саморезы (не входят в комплектацию каркаса).


Крепление поликарбоната осуществляется при помощи шуруповёрта с шестигранной головкой 8мм.


Листы сотового поликарбоната соединяются между собой при помощи соединительного профиля.



Не перетягивайте
саморезы



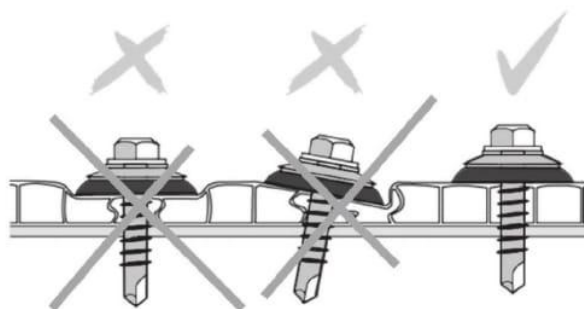




РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖА СПК НА ТОРЦАХ


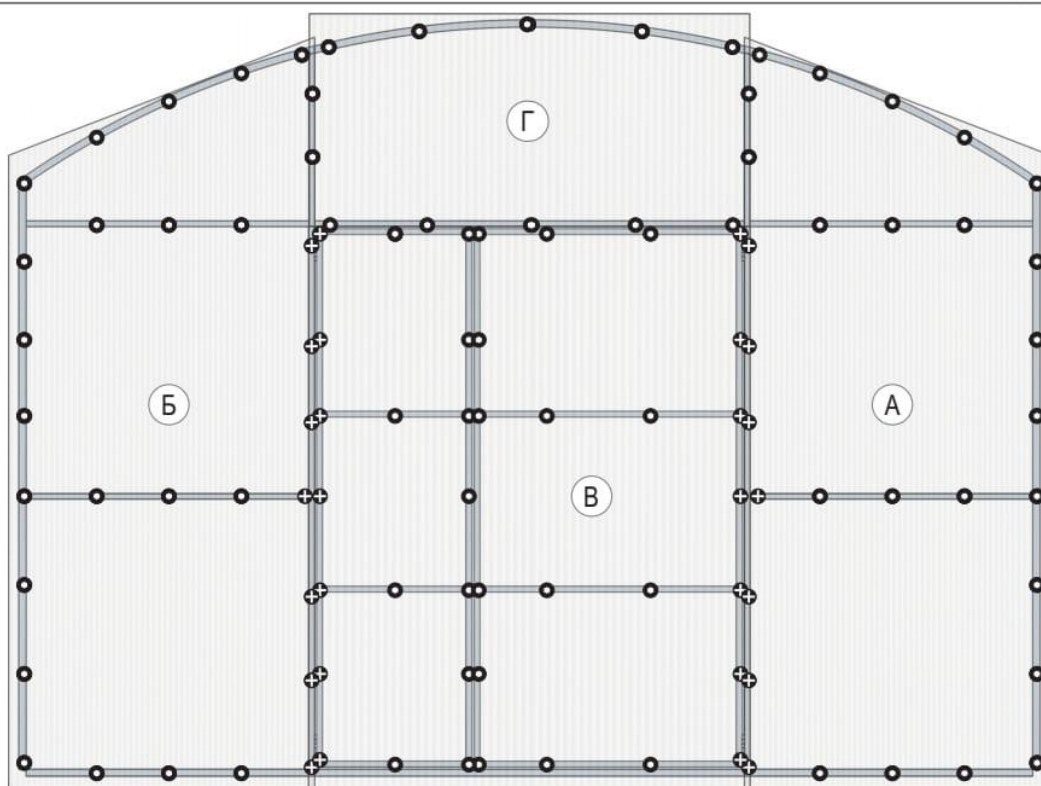


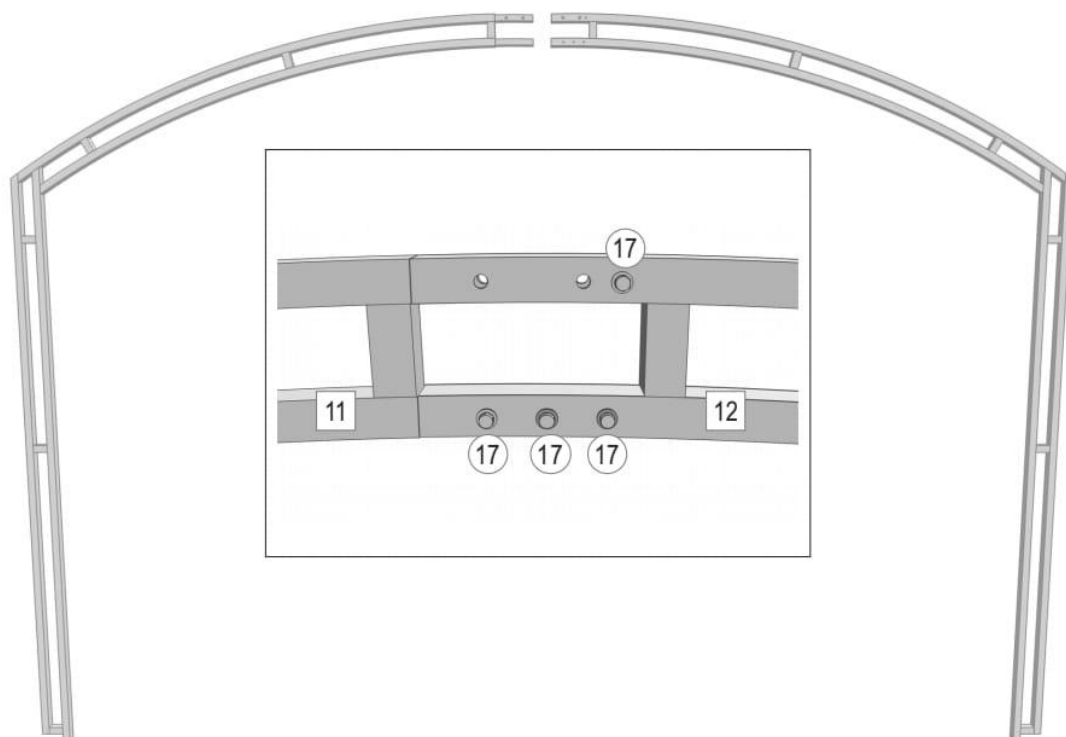

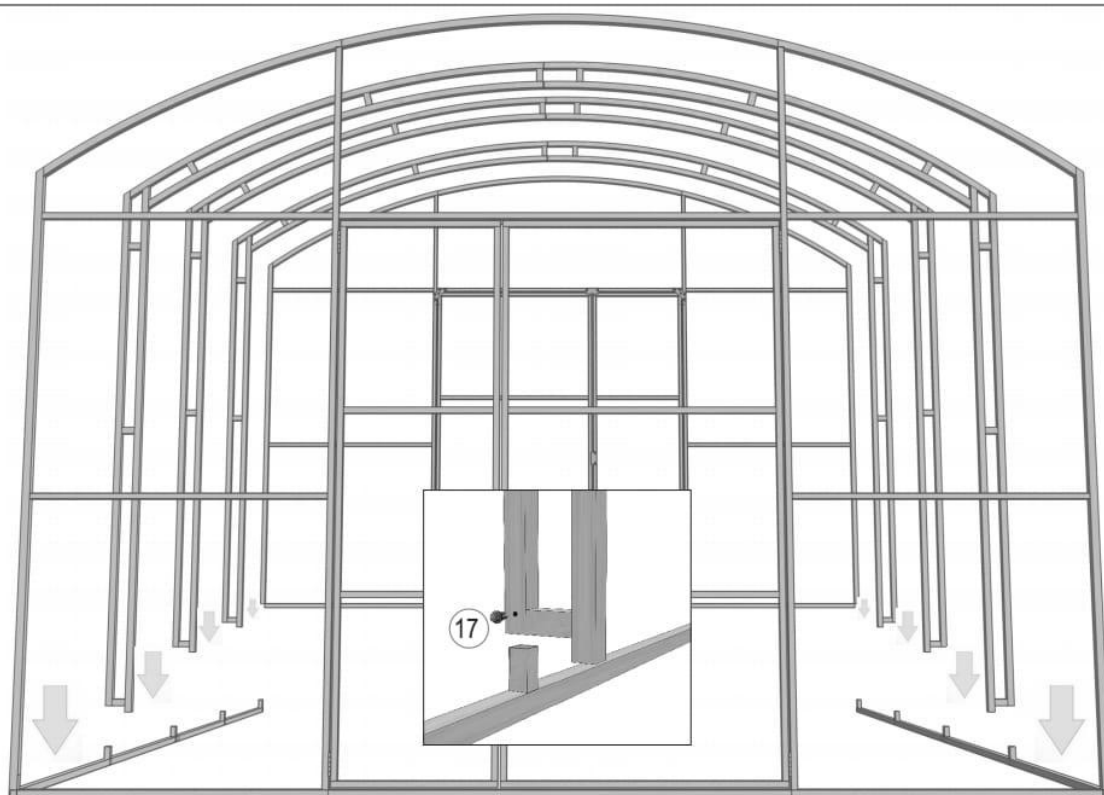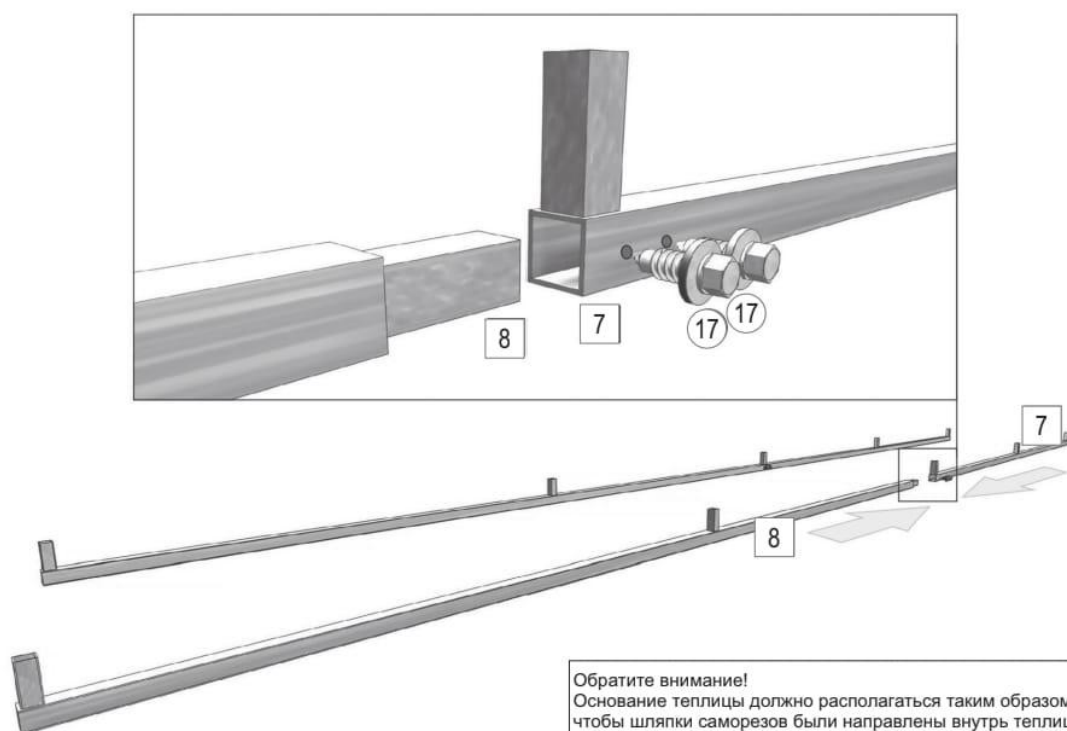

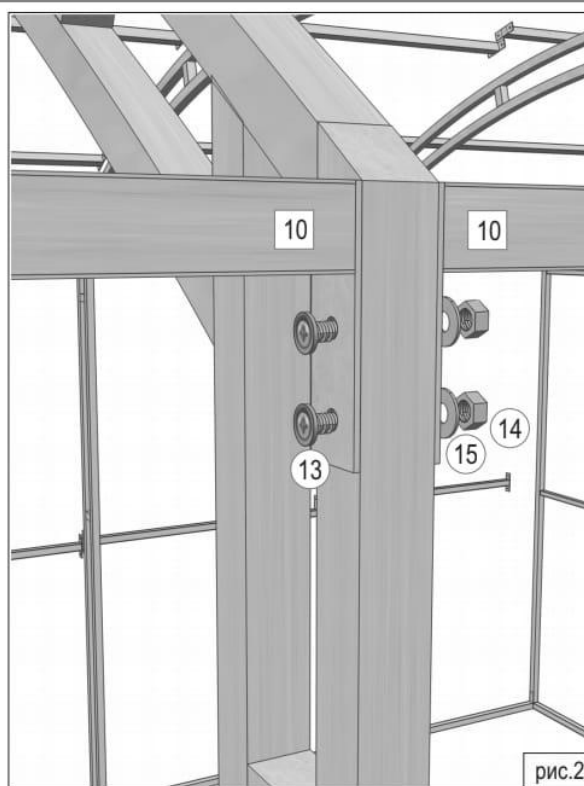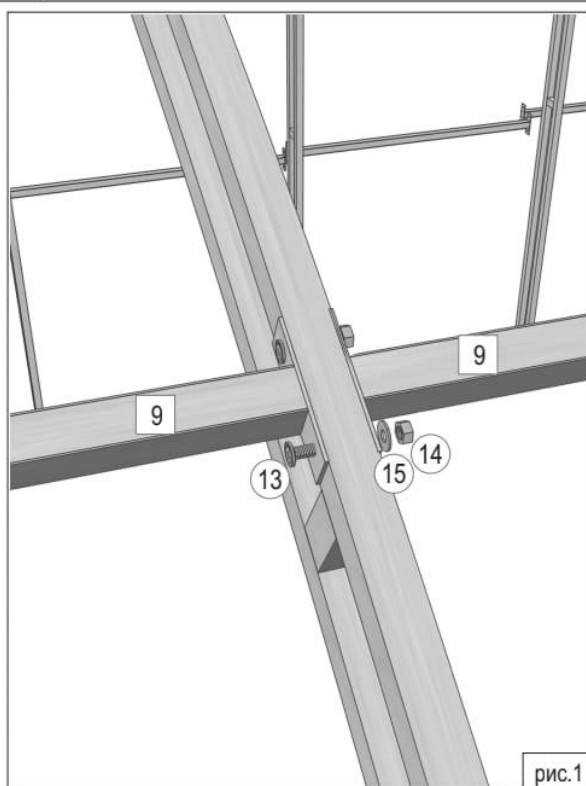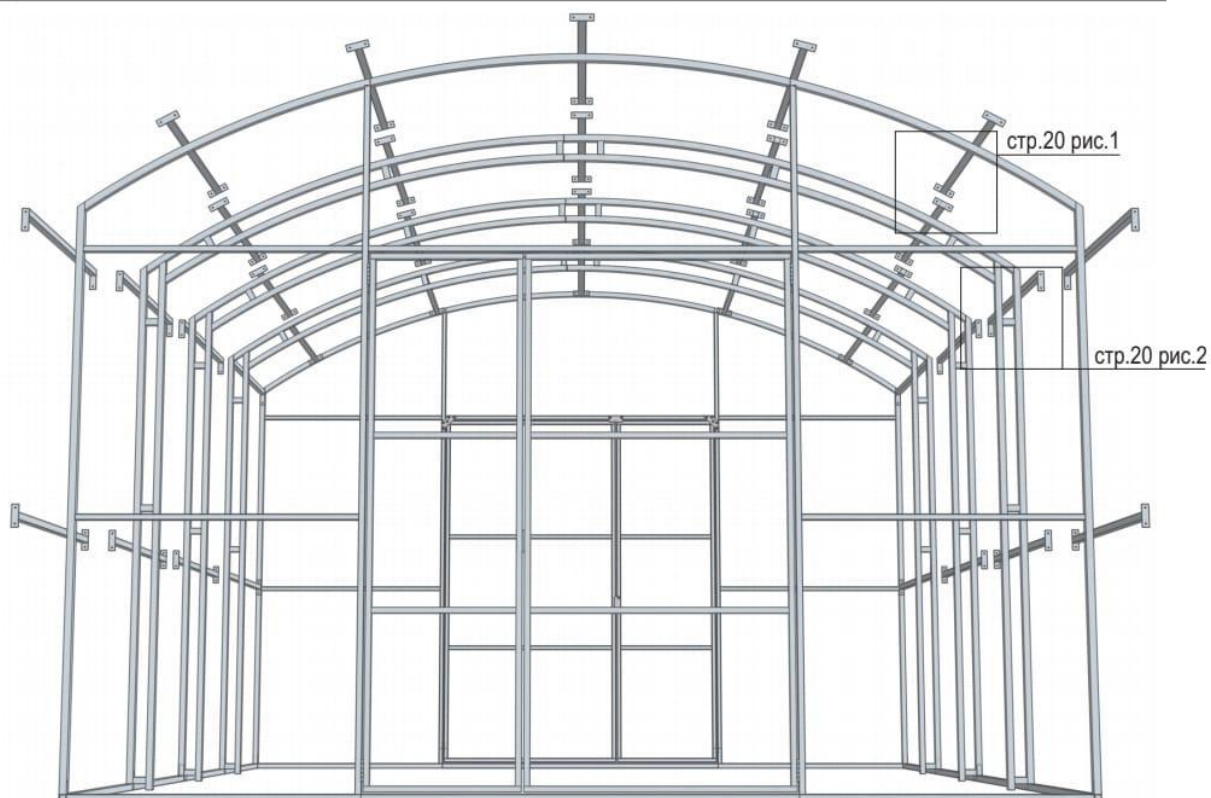

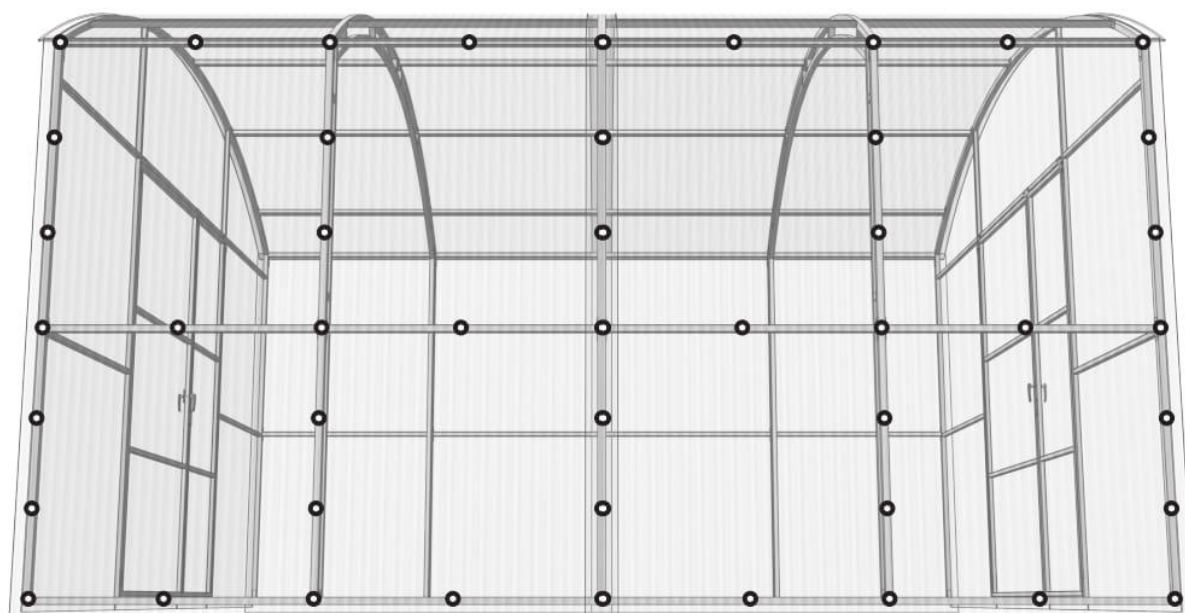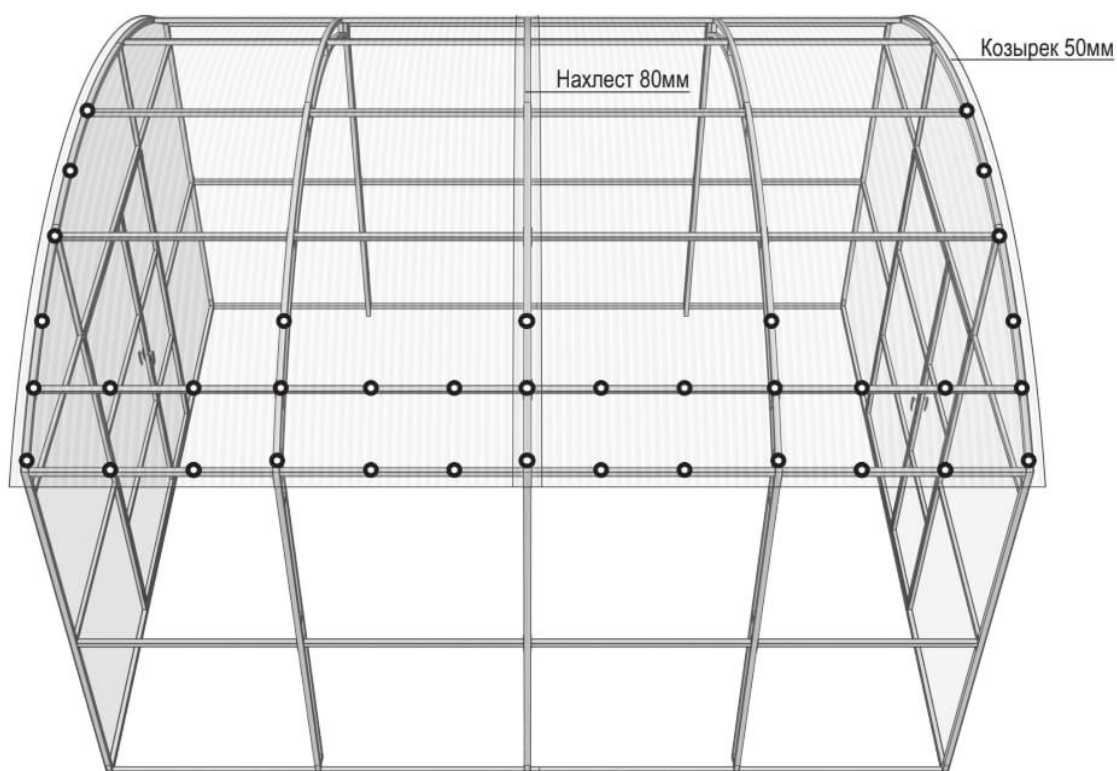

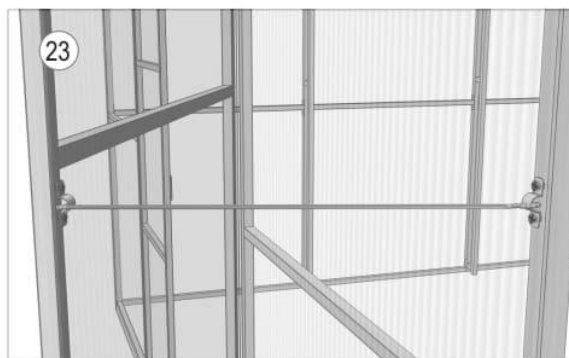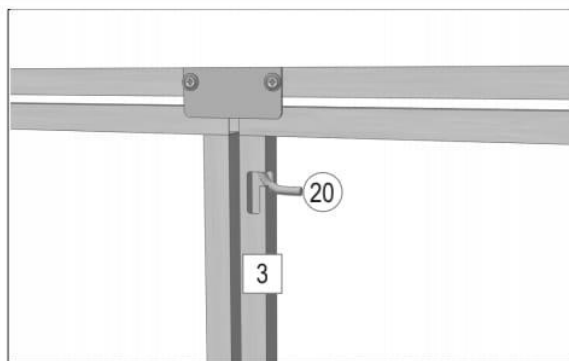

- необходимо производить дополнительное крепление основной каркаса тепличной конструкции к грунту в случае эксплуатации теплицы в районах вероятной повышенной ветровой нагрузки, определяемых в соответствии с СП20.13330.2016, а равно, на открытой местности;
- необходимо своевременно производить очистку снежного покрова с поверхности теплицы в целях предотвращения обрушения конструкции, деформации металлического каркаса теплицы, разрушения и/или проминания листов поликарбоната.

Предельные снеговые нагрузки установлены производителем: 850 кг/м²

- необходимо не допускать образование снежного наноса высотой более 0,9 метров вокруг конструкции теплицы;
- необходимо дополнительно на время периода выпадения снега рекомендуется установка Т-образных опор под металлические элементы конструкции в самой высокой точке дуг;
- при наличии в конструкции теплицы форточек, оборудованных поршневой системой, на зимний период (с ноября по апрель) необходимо производить демонтаж толкательного поршня на форточке;
- хранить демонтированный толкательный поршень при положительной температуре в вертикальном положении;
- обеспечить плотное закрытие дверей и форточек теплицы на зимний период, а также при повышении скорости ветра до 8 м/с и более.